Будгенплан на виконання робіт

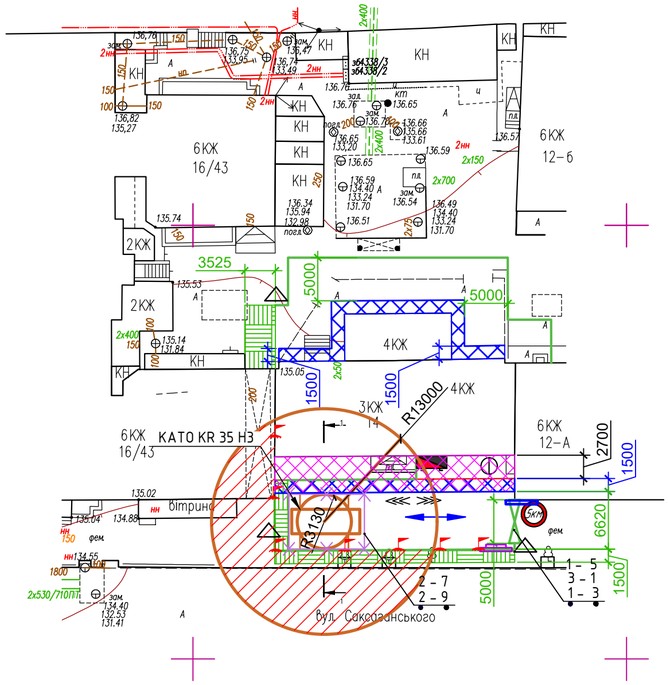

Розріз 1–1

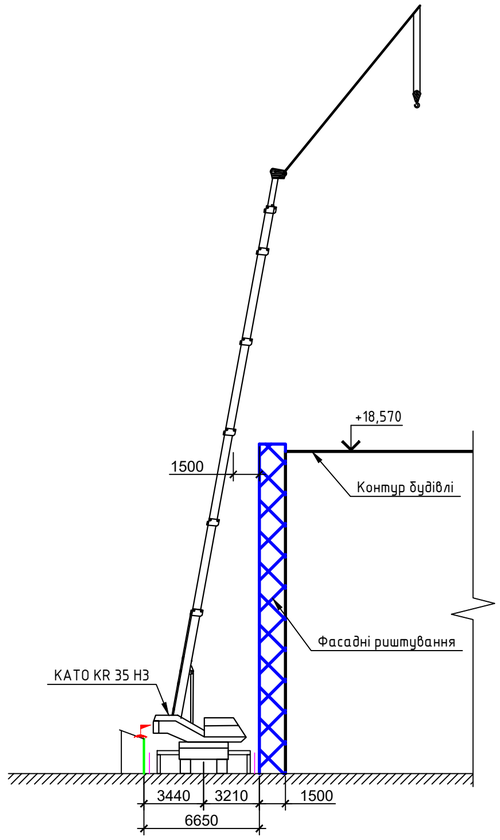

Вантажовисотні характеристики KATO KR 35 H3

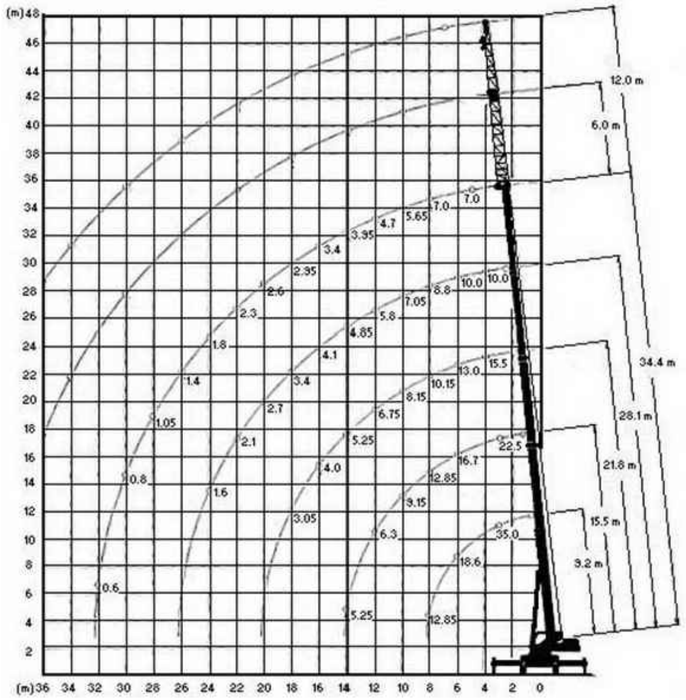

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

Границю робочої зони крана (виносу вантажів) у денний час позначити суцільною лінією з сигнальної стрічки добре видимої машиністу крана і червоними сигнальними прапорцями, а в нічний час позначити червоними сигнальними ліхтарями кроком 5 метрів.
Роботи з транспортування вантажів краном проводити під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
Швидкість переміщення при наближенні до кордону робочої зони крана на відстань 7 метрів повинна бути знижена до мінімальної.
Переміщення вантажів краном проводити на висоті не менше 0,5 м над перешкодами що зустрічаються на шляху.
Під час завантажувально-розвантажувальних робіт водію забороняється перебувати в кабіні автомобіля, кузові, а також на відстані не менше 5 м від небезпечної зони дії крана.
На час проходу робітників до своїх робочих місць, роботи з переміщення вантажів на ділянці їх прямування +5 метрів ПРИПИНИТИ!
Для безпечної спільної роботи генпідрядник (у разі залучення замовником підрядників за прямими договорами замовник повинен визначити одну з підрядних організацій відповідальною за охорону праці на об'єкті) складає графік виробництва суміщених робіт, що дійсний тільки після узгодження всіма виробниками робіт і затвердження генпідрядною організацією, призначити відповідальну особу, що контролює і відповідає за безпечну спільну роботу всіх вантажопідйомних механізмів і робітників.

Знаки безпеки по ГОСТ12.4.026-76 "Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні і знаки безпеки"

2 – 7 Знак "Обережно! Працює кран"
2 – 9 Знак "Обережно! Небезпечна зона"
3 – 1 Знак "Працювати в касці"
1 – 3 Знак "Вхід (прохід) заборонено"
1 – 5 Знак з поясн.написом: "Батьки не допускайте дітей на будмайданчик! Це небезпечно для життя"

З ПВР ознайомлені:

Посада	П. І. Б.	№ порсв.	Дата	Підпис

Затверджую:

Головний інженер ТОВ ТВК "БОЛЕРО-СЕРВИС" _____

"_____" _____2020р.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

– Захисне огородження по ДСТУ Б В.2.8-43:2011 (по межі відведення);
– червоні прапорці (в темний час роботи – ліхтарі) на кордоні зони, в яку винос вантажів забороняється
– пожежний щит
– зона в яку забороняється винос вантажу
– Знак обмеження швидкості
– Напрямок руху автотранспорту "вперед-назад"
– огорожа зон постійно діючих і потенційно небезпечних виробничих факторів
– Місцезнаходження водія при вантажно-розвантажувальних операціях
– ворота
– знак "Бережись автомобіля"
– Інформаційний щит
– Напрямок руху робітників
– Схема руху автотранспорту по будівельному майданчику
– зона, у якій заборонено проводити будь-які роботи по всім робочим горизонтам під час проїзду (розвантаженні) автотранспорту. Роботи виконувати під керівництвом осіб відповідальних за безпечне проведення робіт.
– Сигнальна огорожа небезпечної зони прилеглої до крану

Зм.	Кіл.діл	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	№ 14/02/20-ПВР		
						Капітальний ремонт приміщень та покрівлі громадської будівлі по вул. Саксаганського, 14 у Печерському районі м. Києва		
Розробив		Плис				Проект виконання робіт	Стадія	Аркуш	Аркущів
Перевірив		Кліщук					Р	1	4
						Будгенплан на виконання робіт	ТОВ "БУДУЙ-КОМ"	